TAKACOM

通信キャリアサービス対応

音声データ受信サーバ

携帯・固定電話 通話録音システム

VR-MP100シリーズ

VR-MP100K SV（KDDI対応モデル） / VR-MP100D SV（NTTドコモ対応モデル）

携帯電話・固定電話の通話録音に

KDDI「通話録音機能※1」
NTTドコモ「通話録音サービス※2」に対応

発信 着信 外出先の通話も すべて保存・管理！

MDMの管理ツールに、携帯電話のコンプライアンス強化に

- Webブラウザで簡単に音声データを検索・再生
- 音声データのバックアップや長期保存に対応 ※3
- 携帯電話+固定電話の一元管理が可能 ※3

※1 録音対象:「オフィスケータイパック」「auオフィスナンバー」利用の法人契約の携帯端末、「KDDI光ダイレクト」利用の電話番号　※2 録音対象:「FOMA/Xi網」利用の携帯端末
※3 VR-800CES（別売）による

キャリア網を利用した通話履歴を活用

コンプライアンス強化/管理業務の 軽減を実現!

音声データ受信サーバ

携帯・固定電話 通話録音システム VR-MP100シリーズ

VR-MP100K SV(KDDI対応モデル) / VR-MP100D SV(NTTドコモ対応モデル)

システムイメージ

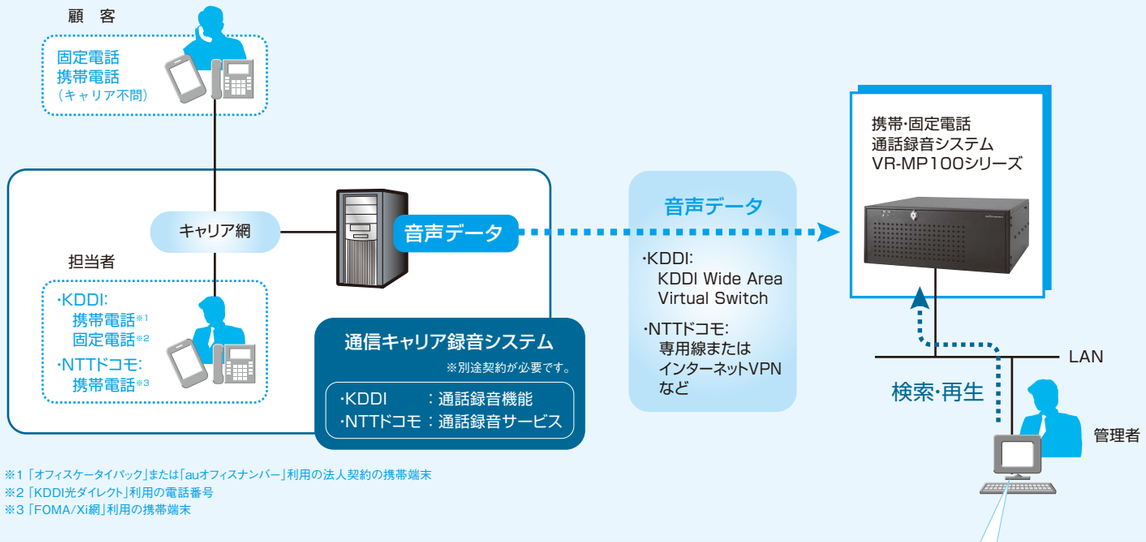

※1「オフィスケータイパック」または「auオフィスナンバー」利用の法人契約の携帯端末
※2「KDDI光ダイレクト」利用の電話番号
※3「FOMA/Xi網」利用の携帯端末

主要キャリアのサービスに対応

●NTTドコモ「通話録音サービス」、KDDI「通話録音機能」に対応。各キャリアのサーバに保存されている音声データを受信することで、検索・再生が可能です。
●キャリア網で録音をするため、携帯電話の機種を問わず録音できます。
●最大250チャネルまで録音可能、最大5万時間まで録音できます。

■キャリア別サービス対応表

製品名	対応キャリア（対応サービス）	録音対象		通信回線
VR-MP100K SV	KDDI（通話録音機能）	携帯電話	「オフィスケータイパック」「auオフィスナンバー」利用の法人契約の携帯端末	KDDI Wide Area Virtual Switch
		固定電話	「KDDI光ダイレクト※」利用の電話番号	
VR-MP100D SV	NTTドコモ（通話録音サービス）	携帯電話	「FOMA/Xi網」利用の携帯端末	専用線 インターネットVPNなど

※ KDDI 光ダイレクト / KDDI 光ダイレクト over Wide Area Virtual Switch / KDDI 光ダイレクト over Powered Ethernet

Webブラウザで検索再生

●音声データの検索再生はWebブラウザ(Internet Explorer 7·8·9·10·11)で操作ができます。別途ライセンスの必要はありません。
●検索は「シンプル入力」「詳細入力」を目的に合わせて選択して使用することができます。
●通話リストは表示項目の選択や表示順を設定したり、各項目でソート機能を利用することができます。

多彩な検索キー

KDDI「通話録音機能」

●ダイヤルイン番号(オフィスナンバー)にBCD内線番号※、携帯電話番号、所有者、表示名(部署名など)の付加情報を登録することにより、登録した情報で検索することが可能になります。

※ ビジネスコールダイレクト契約時

NTTドコモ「通話録音サービス」

●携帯電話番号に所有者、表示名(部署名など)の付加情報を登録することにより、登録した情報で検索することが可能になります。

便利なセキュリティ機能

●ユーザーID、パスワード管理により操作制限をかけることができます。また、電話番号グループの設定により担当部署の通話だけに再生操作を制限することができます。

その他機能

●音声データの録音形式は、標準モノラル/ステレオ※(G726 8kHz 2bit)、高音質モノラル/ステレオ※G726 8kHz 4bit)、最高音質モノラル/ステレオ※(G711 8kHz 8bit)から選択できます。

※ ステレオ録音はVR-MP100D SVのみ対応

●音声ファイルの自動圧縮機能を搭載、長期保存に対応します。
●ハードディスクは二重化で信頼性を追求。

画面例

音声データの検索・再生をWebブラウザで操作

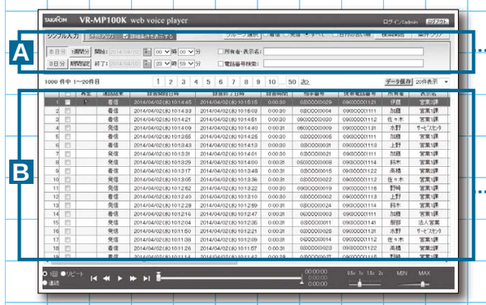

※上記画面例は、KDDI「通話録音機能」の検索・再生画面となります。

A 検索入力　簡単な入力項目で検索できる「シンプル入力」とより絞り込んだ検索が可能な「詳細入力」から、目的に合わせて選択可能

■ シンプル入力

■ 詳細入力

B 通話リスト　表示する項目やの幅、表示順序などを変更できます

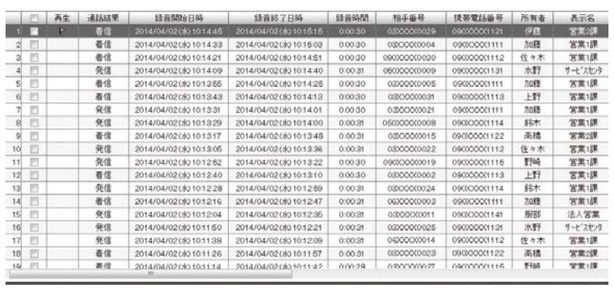

携帯電話+固定電話の一元管理/長期保存に対応

音声データ集中管理システム VR-800CES(別売品)

●VR-MP100シリーズや通話録音装置※(最大500台)の音声データを収集し、最大約68万時間分の音声を保存することができます。RDXカートリッジにバックアップが可能です。

※ 対象機種は当社支店(出張所)、営業所へお問い合わせください

■ システムイメージ

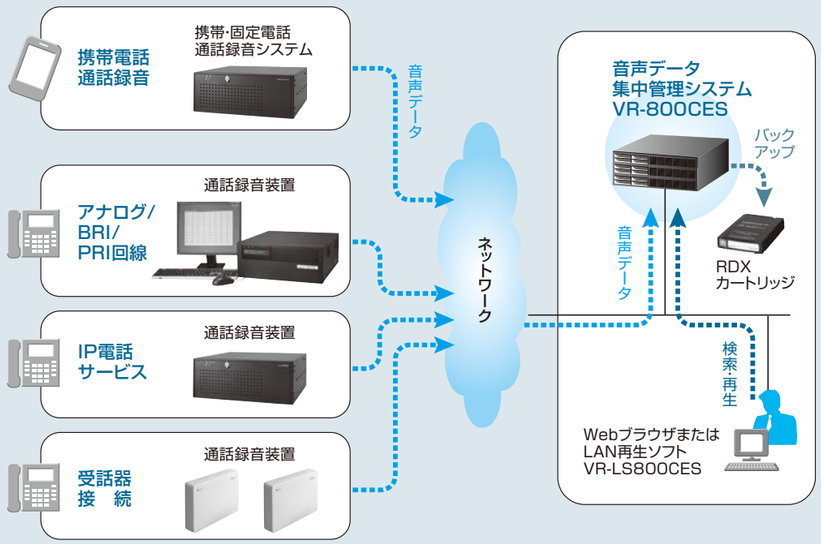

■別売品

チャネルライセンス
VR-MP100-CL5

1ライセンスで5チャネルの
録音ができるライセンスです。

無停電電源装置

VR-800UPS YTⅡ(据置タイプ)

VR-800UPS YR(ラックマウントタイプ)

電源異常、停電から
通話録音システムを守ります。

音声データ集中管理システム
VR-800CES

VR-MP100シリーズや通話録音装置※(最大500台)の
音声データを収集できます。
音声データの保存時間により3タイプからお選びいただけます。

※ 対象機種は当社支店(出張所)、営業所へお問い合わせください

LAN再生ソフト
VR-LS800CES(5クライアント)

WindowsパソコンからLANを介して
VR-800CESの検索・再生等の操作ができます。

RDXドライブ USB
RDXカートリッジにバックアップされた
音声データの再生用ドライブとして
VR-LS800CESをインストールした
Windowsパソコンに接続して使用します。

RDXカートリッジ
音声データ集中管理システム
VR-800CESで収集した音声データの
バックアップ媒体です。

■主な仕様

製品名		VR-MP100K SV	VR-MP100D SV
対応キャリア(対応サービス)		KDDI (通話録音機能)	NTTドコモ(通話録音サービス)
録音対象		携帯電話: 「auオフィスナンバー」「オフィスケータイパック」利用の法人契約の携帯端末 固定電話: 「KDDI光ダイレクト※1」利用の電話番号	携帯電話: 「FOMA/Xi網」利用の携帯端末
録音チャネル数		最大250ch	
最大録音時間		約50,000時間(標準モノラル時)	
録音形式		標準モノラル(G.726 8kHz 2bit) 高音質モノラル(G.726 8kHz 4bit) 最高音質モノラル(G.711 8kHz 8bit)	標準モノラル/ステレオ(G.726 8kHz 2bit) 高音質モノラル/ステレオ(G.726 8kHz 4bit) 最高音質モノラル/ステレオ(G.711 8kHz 8bit)
録音媒体		HDD(RAID1)	
OS		Linux	
設定ソフト対応OS		Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista ※2	
検索・再生	対応ブラウザ	Internet Explorer 7 / 8 / 9 / 10 / 11 ※2	
	検索項目	日時/携帯電話番号/ダイヤルイン番号/所有者/相手番号/表示名/ BCD内線番号/発着信/通話時間/再生フラグ/メモ/分類	日時/携帯電話番号/所有者/相手番号/表示名/発着信/通話時間/ 再生フラグ/メモ/分類
	再生機能	リピート・連続・再生範囲指定/再生速度調整/メモの追加/WAVコピー	
セキュリティ機能		●	
アラーム通知機能		●	
時刻校正機能		NTP	
環境条件	動作時	温度条件 5~40℃、湿度条件 20~85%　結露なきこと	
	保管時	温度条件 -10~50℃、湿度条件 20~85%　結露なきこと	
VCCI		クラスA	
RoHS指令		対応	
電源及び消費電力		100V±10V 最大200W	
寸法:幅×奥行×高さ(mm)		431×520×176(突起物含まず) 高さ4U	
質量(kg)		約16.9	

※1 KDDI 光ダイレクト / KDDI 光ダイレクト over Wide Area Virtual Switch / KDDI 光ダイレクト over Powered Ethernet
※2 Windows RT / Windows RT 8.1は対象外となります。使用するアドオンはWindows Media Player Ver.11以降となります。

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。※本カタログに記載の社名・商品名は各社の商標または登録商標です。

●定期保守契約のおすすめ

本商品をつねに万全な動作環境でご使用いただくため、定期点検等による保守契約をおすすめします。保守契約に関する詳細内容は販売店までお問い合わせください。

●本商品の故障・誤操作または不具合により、発着信・通話録音などにおいて利用の機会を逸したため発生した損害等の付随的損害の保証、また 修理を要する代替え機器の用意およびその修理中に要する費用負担等については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容をご理解していただいてからお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。

●このカタログの記載内容は2014年10月現在のものです。●仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

TAKACOM

株式会社 タカコム

■支店／営業所　■出張所

■東　京03-5651-2281　■札　幌011-271-0225
■仙　台022-726-7300　■名古屋052-734-6601
■大　阪06-6260-4611　■広　島082-836-3631
■福　岡092-431-1942

本社・工場／〒509-5202　岐阜県土岐市下石町西山304-709
http://www.takacom.co.jp

JQA-1477
JQA-EM1055
本社

JQA-IM1005

タカコムは
品質/環境/情報セキュリティ
マネジメントシステムの
認証取得企業です

お問い合わせは